

Сервис

DK



KV

Mi

LES


Технические данные

Ссылки/тип

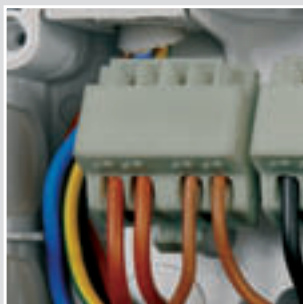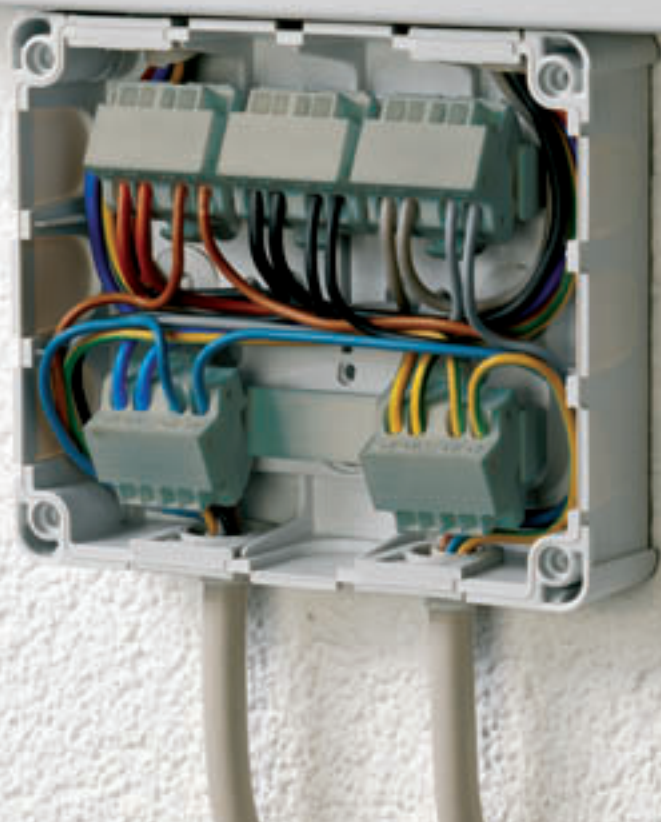

Надежные втычные клеммы FIXCONNECT в кабельных Коробках

Соединение кабеля различного сечения В одном клеммнике

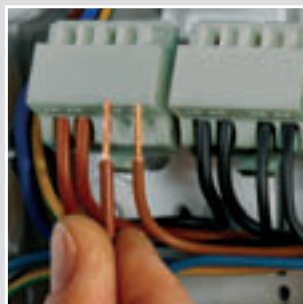

Соединение кабеля различного типа (многожильного и литого) в одном клеммнике



Много места для прокладки кабеля: Под дин-рейкой и между клеммниками



«Красивое» решение для кабельных каналов Нет видимых отрезков кабеля Адаптеры для мини-каналов



Винты из нержавеющей стали с двойным шагом резьбы - укорачивает время монтажа



Система маркировки


■ клеммная техника **FIXCONNECT®**

- номинальное напряжение развязки AC/DC 690 V
- степень защиты IP 54
- материал термопласт
- цвет серый, RAL 7035



DPC 9225 1,5-4 мм², Cu, 3~

new



5-полюсный,
4 x 1 x 1,5-4 мм² sol/f,
нагрузочная способность по току 32 A
приложен Кабельные сальники 4 DPS 02
(герметичная зона Ø 10-13,5 мм)

DPS 02 выдвигная вставка для кабельного ввода

степень защиты IP 54
дополнительная
для ответвительных коробок DP 9020, DP 9220,
DP 9025, DP 9221, DP 9222, DP 9026, DPC 9225
герметичная зона Ø 10-13,5 мм

ERA 20 вставной трубный переходник

степень защиты IP 54
для кабельных труб M 20
диаметр кабеля 10-13,5 мм
для ответвительных коробок DP 9020, DP 9220,
DP 9025, DP 9221, DP 9222, DP 9026, DPC 9225

EKA 20 вставной переходник для кабельного канала

степень защиты IP 54
для миниканалов до 20 x 20 мм
диаметр кабеля 10-13,5 мм
для ответвительных коробок DP 9020, DP 9220,
DP 9025, DP 9221, DP 9222, DP 9026, DPC 9225