

Сервис

DK


KV

Mi

LES

Технические данные

Ссылки/тип

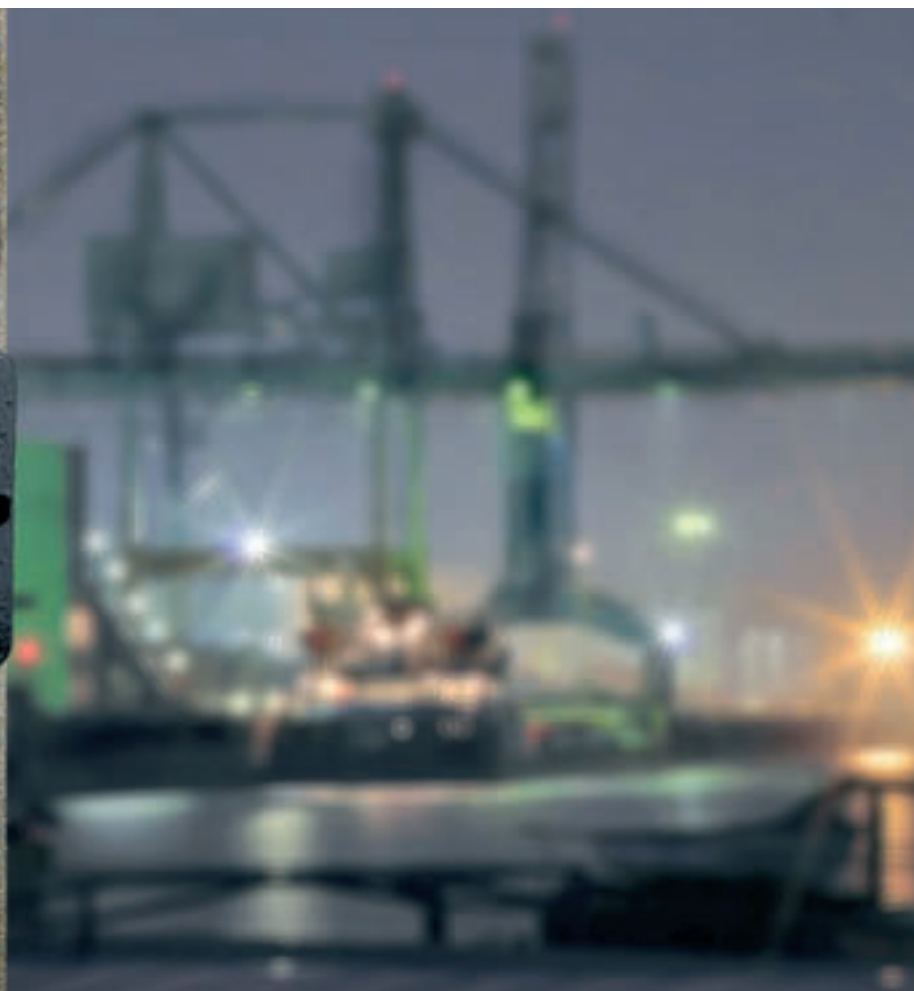

KF-Кабельная ответвительная коробка

- степень защиты IP 65
- трудно воспламеняющаяся, самозатухающая, изготовлена из высококачественного материала: PC-GFS, поликарбонат усиленный стекловолокном, ударопрочная
- испытание нитью накала до 960°C согласно IEC 60 695-2-1, UL Subject 94: V-0



Степень защиты IP 65 при использовании кабельных сальников ASS... заказываются отдельно.



KF-Кабельные разветвительные коробки соответствуют нормам по противопожарной безопасности!

без галогена:

- низкая токсичность
- Низкий уровень выделения угарных газов



Степень защиты IP 65 при использовании кабельных сальников ASM... заказываются отдельно.



KF-Кабельные ответвительные коробки

ответвительные:

- стойкие к ультрафиолетовому излучению
- стойкие к дождевой воде
- стойкие к изменению температуры
- ударопрочные



Винты из нержавеющей стали с двойным шагом резьбы - укорачивает время монтажа.

DK Кабельные ответвительные коробки погодостойкие, для незащищенной установки на открытом воздухе, кабельный ввод через метрические импрегнированные отверстия



■ с клеммами

- номинальное напряжение AC/DC 690 V
- степень защиты IP 65
- материал ударопрочный термопласт
- цвет серый, RAL 7032





KF 9025 1,5-2,5 мм², Cu, 3~
4 мм², Cu, 1~

5-полюсный,
6 x 1,5 мм² sol, 4 x 2,5 мм² sol,
3 x 4 мм² sol,
Кабельные сальники ASM заказываются
отдельно





KF 9045 1,5-4 мм², Cu, 3~
6 мм², Cu, 1~

5-полюсный,
6 x 1,5 мм² sol, 4 x 2,5 мм² sol,
3 x 4 мм² sol, 2 x 6 мм² sol,
Кабельные сальники ASM заказываются
отдельно





KF 9065 2,5-6 мм², Cu, 3~
10 мм², Cu, 1~

5-полюсный,
4 x 2,5 мм² sol, 4 x 4 мм² sol,
3 x 6 мм² sol, 2 x 10 мм² sol,
Кабельные сальники ASM заказываются
отдельно





KF 9105 4-10 мм², Cu, 3~
16 мм², Cu, 1~

5-полюсный,
6 x 2,5 мм² sol, 4 x 4 мм² sol,
4 x 6 мм² sol, 4 x 10 мм² sol, 2 x 16 мм² s
Кабельные сальники ASM заказываются
отдельно





KF 9255 10-25 мм², Cu, 3~
35 мм², Cu, 1~

5-полюсный,
6 x 10 мм² sol, 4 x 16 мм² s,
4 x 25 мм² s, 2 x 35 мм² s,
Кабельные сальники ASM заказываются
отдельно

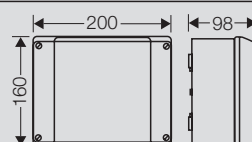

KF 9355 16-35 мм², Cu, 3~

5-полюсный,
4 x 16 мм² s, 4 x 25 мм² s,
4 x 35 мм² s,
кабельные сальники ASM заказываются
отдельно

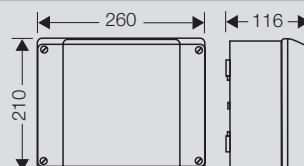

DK Кабельные ответвительные коробки погодостойкие, для незащищенной установки на открытом воздухе, кабельный ввод через метрические импрегнированные отверстия



■ с клеммами

- номинальное напряжение AC/DC 690 V
- степень защиты IP 65
- материал ударопрочный термопласт
- цвет серый, RAL 7032



KF 9505 16-50 мм², Cu, 3~

5-полюсный,
4 x 16 мм² s, 4 x 25 мм² s,
4 x 35 мм² s, 4 x 50 мм² s,
РЕ макс. 35 мм²
кабельные сальники ASM заказываются
отдельно

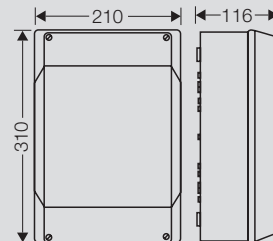

DK Кабельные ответвительные коробки погодостойкие, для незащищенной установки на открытом воздухе, кабельный ввод через метрические импрегнированные отверстия

■ без клемм

■ степень защиты IP 65



■ материал ударопрочный термопласт

■ цвет серый, RAL 7032





KF 9020

Кабельные сальники ASM заказываются отдельно





KF 9040

Кабельные сальники ASM заказываются отдельно





KF 9060

Кабельные сальники ASM заказываются отдельно





KF 9100

Кабельные сальники ASM заказываются отдельно





KF 9250

Кабельные сальники ASM заказываются отдельно



KF 9350

Кабельные сальники ASM заказываются отдельно

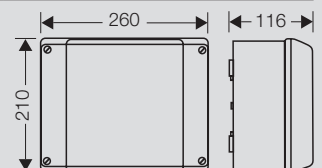

DK Кабельные ответвительные коробки погодостойкие, для незащищенной установки на открытом воздухе, кабельный ввод через метрические импрегнированные отверстия

■ без клемм

■ степень защиты IP 65



■ материал ударопрочный термопласт

■ цвет серый, RAL 7032



KF 9500

Кабельные сальники ASM заказываются
отдельно

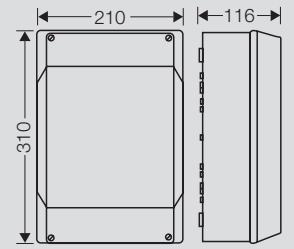

DK Кабельные ответвительные коробки погодостойкие, для незащищенной установки на открытом воздухе, кабельный ввод через метрические импрегнированные отверстия



■ с клеммами

- номинальное напряжение AC/DC 690 V
- степень защиты IP 65
- материал ударопрочный термопласт
- цвет черный, RAL 9011





KF 5025 1,5-2,5 мм², Cu, 3~
4 мм², Cu, 1~

5-полюсный,
6 x 1,5 мм² sol, 4 x 2,5 мм² sol,
3 x 4 мм² sol,
Кабельные сальники ASS заказываются
отдельно





KF 5045 1,5-4 мм², Cu, 3~
6 мм², Cu, 1~

5-полюсный,
6 x 1,5 мм² sol, 4 x 2,5 мм² sol,
3 x 4 мм² sol, 2 x 6 мм² sol,
Кабельные сальники ASS заказываются
отдельно





KF 5065 2,5-6 мм², Cu, 3~
10 мм², Cu, 1~

5-полюсный,
4 x 2,5 мм² sol, 4 x 4 мм² sol,
3 x 6 мм² sol, 2 x 10 мм² sol,
Кабельные сальники ASS заказываются
отдельно





KF 5105 4-10 мм², Cu, 3~
16 мм², Cu, 1~

5-полюсный,
6 x 2,5 мм² sol, 4 x 4 мм² sol,
4 x 6 мм² sol, 4 x 10 мм² sol, 2 x 16 мм² s
Кабельные сальники ASS заказываются
отдельно





KF 5255 10-25 мм², Cu, 3~
35 мм², Cu, 1~

5-полюсный,
6 x 10 мм² sol, 4 x 16 мм² s,
4 x 25 мм² s, 2 x 35 мм² s,
Кабельные сальники ASS заказываются
отдельно

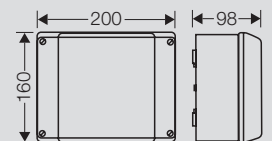

KF 5355 16-35 мм², Cu, 3~

5 - полюсный,
4 x 16 мм² s, 4 x 25 мм² s,
4 x 35 мм² s,
Кабельные сальники ASS заказываются
отдельно

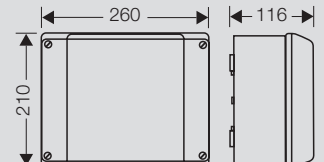

DK Кабельные ответвительные коробки погодостойкие, для незащищенной установки на открытом воздухе, кабельный ввод через метрические импрегнированные отверстия



■ с клеммами

- номинальное напряжение AC/DC 690 V
- степень защиты IP 65
- материал ударопрочный термопласт
- цвет черный, RAL 9011



KF 5505 16-50 мм², Cu, 3~

5-полюсный,
4 x 16 мм² s, 4 x 25 мм² s,
4 x 35 мм² s, 4 x 50 мм² s,
РЕ макс. 35 мм²
кабельные сальники ASS заказываются
отдельно

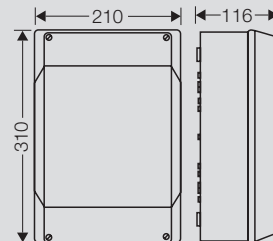

DK Кабельные ответвительные коробки погодостойкие, для незащищенной установки на открытом воздухе, кабельный ввод через метрические импрегнированные отверстия

■ без клемм

■ степень защиты IP 65



■ материал ударопрочный термопласт

■ цвет черный, RAL 9011





KF 5020

кабельные сальники ASS заказываются
отдельно





KF 5040

кабельные сальники ASS заказываются
отдельно





KF 5060

кабельные сальники ASS заказываются
отдельно





KF 5100

кабельные сальники ASS заказываются
отдельно





KF 5250

кабельные сальники ASS заказываются
отдельно



KF 5350

кабельные сальники ASS заказываются
отдельно



DK Кабельные ответвительные коробки погодостойкие, для незащищенной установки на открытом воздухе, кабельный ввод через метрические импрегнированные отверстия

- без клемм
- степень защиты IP 65
- материал ударопрочный термопласт
- цвет черный, RAL 9011



KF 5500

кабельные сальники ASS заказываются
отдельно

