

DK Кабельные ответвительные коробки с рядными клеммами для алюминиевого и медного провода, кабельный ввод через метрические импрегнированные отверстия

Сервис

DK


KV

Mi

LES

Технические данные

Ссылки/тип

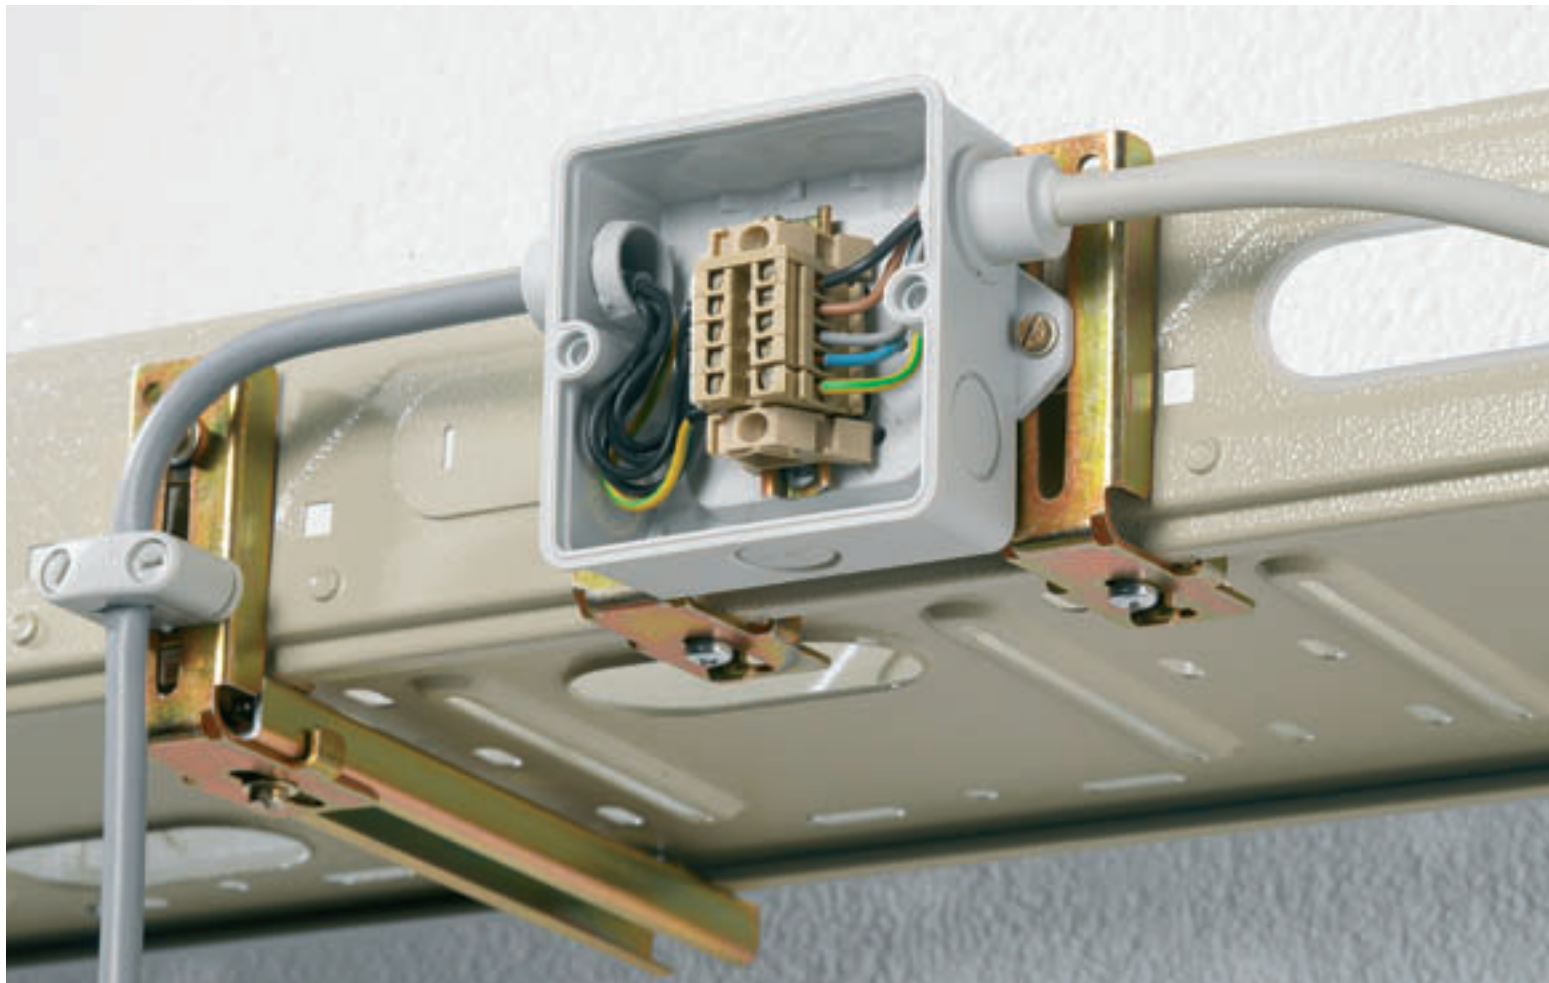

Винты из нержавеющей стали с двойным шагом резьбы - укорачивает время монтажа.



Степень защиты IP 55 при использовании кабельных сальников ESM... заказываются отдельно.



Система маркировки.



Степень защиты IP 65 при использовании кабельных сальников АКМ... заказываются отдельно.



Небольшие партии с другими типами клемм – по запросу.

DK Кабельные ответвительные коробки с рядными клеммами для алюминиевого и медного провода, кабельный ввод через метрические импрегнированные отверстия



- рядные клеммы производства Weidmüller
- для алюминиевых и медных проводов
- нейтральная маркировка клеммы
- патрубки для кабельного ввода
заказываются отдельно
- подробный клеммный план: см. техническое приложение
- степень защиты IP 65
- материал термопласт
- цвет серый, RAL 7035





RD 9123 1,5-2,5 мм²
с наружным креплением
3 клеммы WKM 2,5/15
номинальное напряжение AC/DC 500 V





RD 9125 1,5-2,5 мм²
с наружным креплением
5 клемм WKM 2,5/15
номинальное напряжение AC/DC 500 V





RD 9127 1,5-2,5 мм²
с наружным креплением
7 клемм WKM 2,5/15
номинальное напряжение AC/DC 500 V





RD 9045 1,5-4 мм²
5 клемм WKM 4/15
номинальное напряжение AC/DC 500 V



RD 9041 1,5-4 мм²
10 клемм WKM 4/15
номинальное напряжение AC/DC 500 V



RK 9062 1,5-4 мм²
12 клемм WK 4/U
номинальное напряжение AC/DC 690 V





DK Кабельные ответвительные коробки с рядными клеммами для алюминиевого и медного провода, кабельный ввод через метрические импрегнированные отверстия



- рядные клеммы производства Weidmüller
- для алюминиевых и медных проводов
- нейтральная маркировка клеммы
- патрубки для кабельного ввода заказываются отдельно
- подробный клеммный план: см. техническое приложение
- степень защиты IP 65
- материал термопласт
- цвет серый, RAL 7035



RK 9064 **1,5-4 мм²**
 14 клемм WK 4/U
 номинальное напряжение AC/DC 690 V



RK 9109 **1,5-4 мм²**
 19 клемм WK 4/U
 номинальное напряжение AC/DC 690 V



RK 9104 **1,5-4 мм²**
 24 клеммы WK 4/U
 номинальное напряжение AC/DC 690 V

